



C-Line
Lifting equipment

ERCO XC5500 - ERCO XC4500



Sollevatore elettroidraulico sottoruota a forbice, per il controllo assetto geometrico “CT” cioè con:

-pedane oscillanti posteriori e incassi piatti rotanti anteriori.

Sollevatore ausiliario libera ruote “LT”.

Electrohydraulic underwheel scissors type lift for total wheels geometry control “CT” with:

-rear oscillating platforms e recesses for front turntables.

Auxiliary wheel release lift “LT”.



- Centralina di comando con **pochi tasti essenziali e icone funzionali chiare ed intuitive.**

*Control unit with **few essential keys and clear and intuitive functional icons.***



- Lift table con **doppio cilindro di sollevamento** per garantire un **continuo parallelismo di sollevamento.**

*Lift table with **double lifting cylinder** to ensure a **constant parallel lift movement.***



- Le versioni per assetto ruote della gamma includono la possibilità di regolare il telaio di base.


The wheel alignment versions of the range already include the possibility of adjust the base frame.



VERSIONI VERSIONS

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 LT - ERCO XC5500

ERCO XC4500 CT LT - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 LT - ERCO XC4500



ERCO XC5500 - ERCO XC4500




Tutti modelli completi di:

- ✓ Sistema di livellamento automatico delle pedane grazie al circuito idraulico **master/slave**.
- ✓ Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- ✓ Set di 4 tamponi in gomma.

All models supplied with:

- ✓ Automatic runway levelling system with **master/slave** hydraulic circuit.
- ✓ Self-lubricating bushings on all rotating parts
- ✓ Set of 4 rubber pads

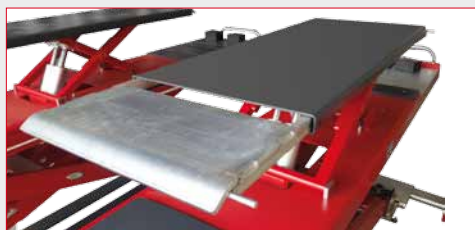

- Lift-table (LT) con doppio cilindro di sollevamento e doppie estensioni.

Lit table (LT) with double lifting cylinder and double extensions.



- Incavo per piatto rotante registrabile.

Adjustable recess for the turntable.



- Cremagliere di stazionamento regolabili.

Adjustable mechanical safety device.



- Doppio leverismo in alzata per garantire un continuo parallelismo di sollevamento.

Double lifting lever to ensure a constant parallel lift movement.



- Pedane oscillanti con bloccaggio pneumatico da centralina.

Sliding plates with air central locking.





- Facile salita della vettura con rampe corte e robuste.

Easy drive on with short and sturdy ramps.





DIMENSIONI - DIMENSIONS



ERCO XC5500 CT LT

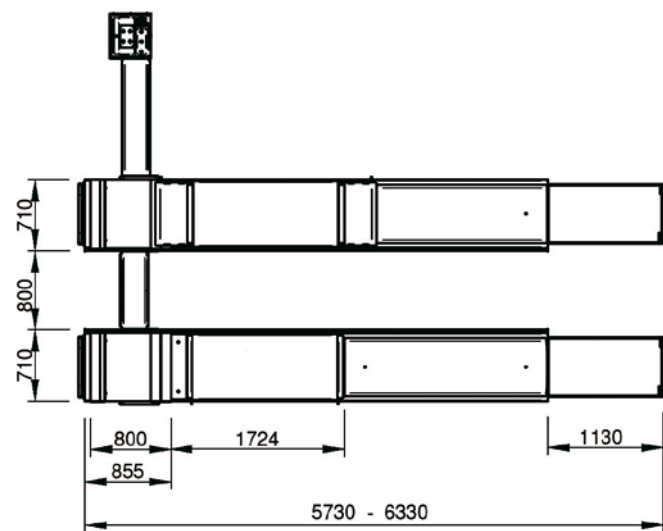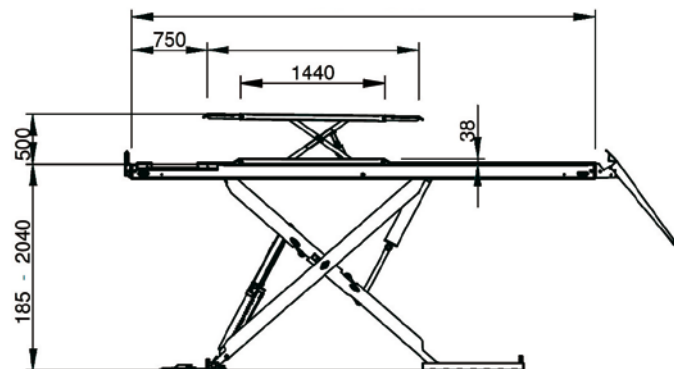

ERCO XC5500 CT

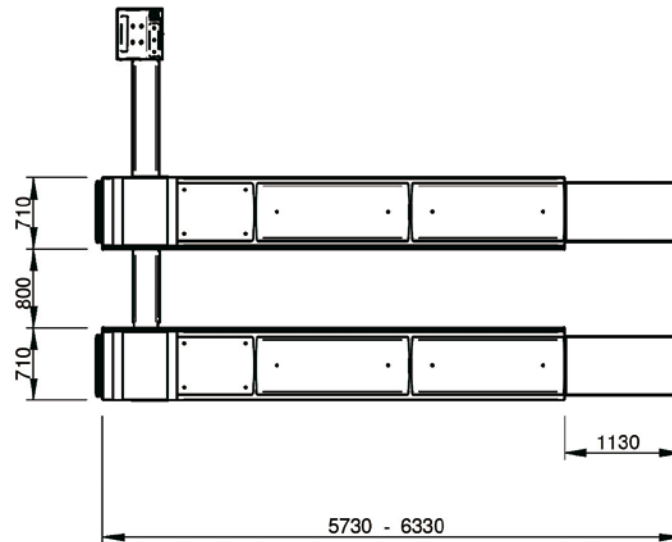
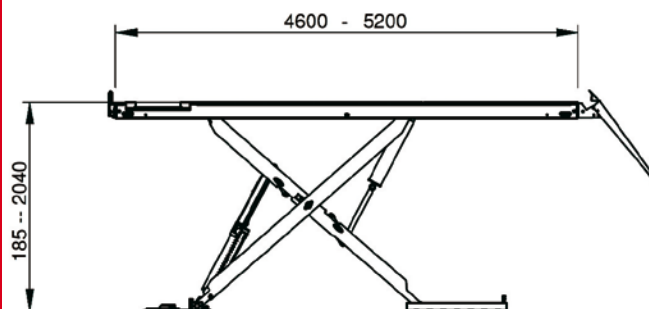


ERCO XC5500

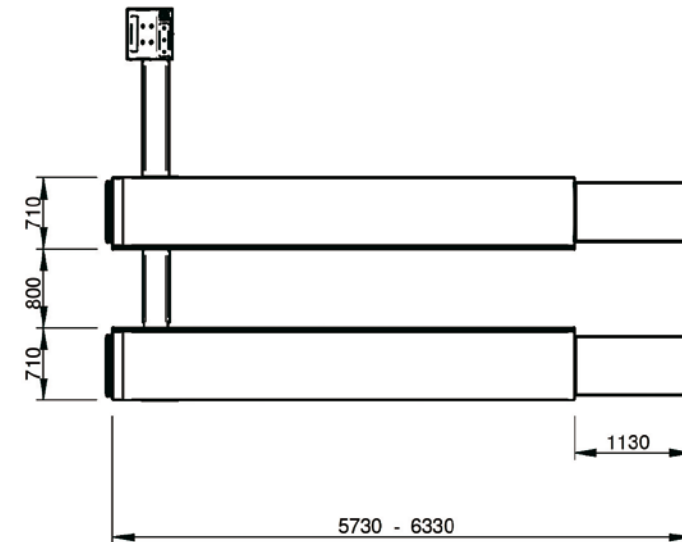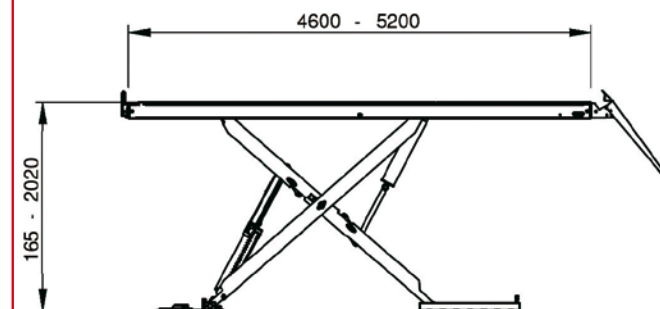

DIMENSIONI - DIMENSIONS

ERCO XC4500 CT LT

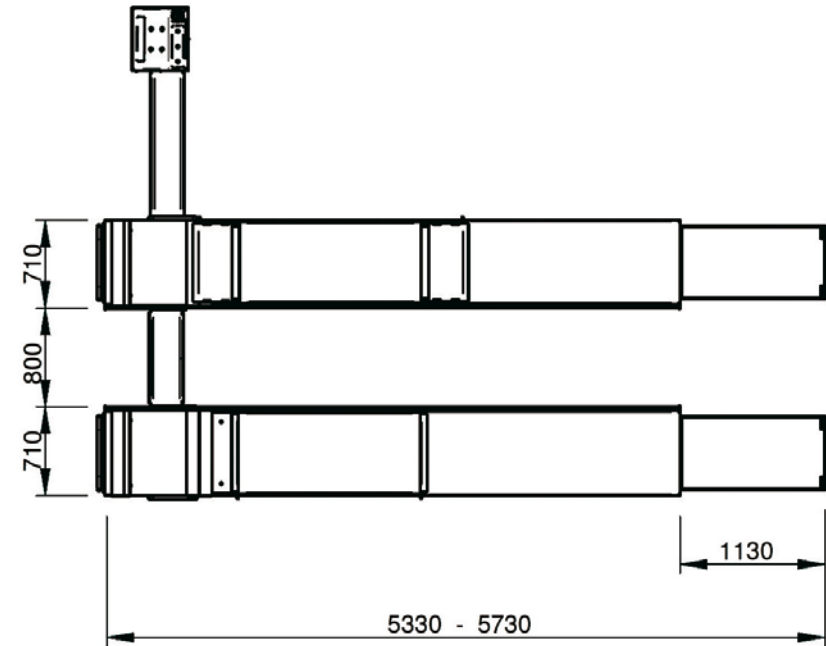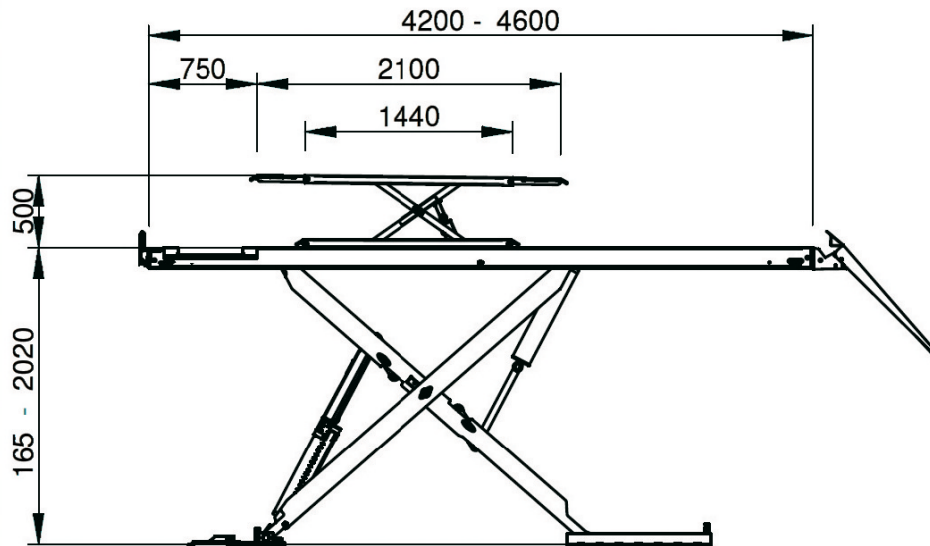

ACCESSORI A RICHIESTA

Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada

Kit per installazione ad incasso

OPTIONAL ACCESSORIES

Pair of cross pieces and pads for off-road vehicles

Kit for pit installations

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

		ERCO XC5500	ERCO XC4500
Portata sollevatore principale	<i>Main lift capacity</i>	5500 kg	4500 kg
Portata "LT"	<i>"LT" capacity</i>	4000 kg	4000 kg
Tempo di salita	<i>Lifting time</i>	45 s	
Motore	<i>Motor</i>	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Altezza max. sollevatore principale	<i>Main lift max. lifting height</i>	2040/2020 mm	2020 mm
Altezza max. di sollevamento "LT"	<i>"LT" max. lifting height</i>	500 mm	
Altezza minima sollevatore	<i>Lift minimum height</i>	185/165 mm	165 mm
Lunghezza pedana	<i>Runboard length</i>	4600/5200 mm	4200/4600 mm

ERCO C640 EF - C636 EF - C632 EF



Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a doppia forbice, per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.

Allineamento pedane con **doppia coppia di cilindri** e sistema **MASTER/SLAVE** senza cremagliere.

Pedane in versione con estensioni o flaps (F).

Tutti i modelli disponibili nelle versioni a pavimento e ad incasso.

Electrohydraulic underbody double scissors type lift, for tyre specialists, car workshops, and body repairers.

*Alignment of the runways with a dual **MASTER/SLAVE** circuit (**two cylinders per runboard**) without mechanical safety racks.*

Runboards version with extensions or flaps (F).

All models available in both on-floor and flush installation versions.



- Particolare geometria dei bracci, che consente di ottenere grande rigidezza e piccoli ingombri.

- Particolare **leverismo di spunto**, che permette di sollevare carichi già ad altezze minime.

Unique arm geometry for maximum stiffness and minimised space usage.

*Special **lift linkage**, for lifting loads even from the lowest lift height.*



- Pattini di scorrimento di **grandi dimensioni** ed autolubrificanti.

Generously sized, self-lubricating sliding blocks.




- **Pedane con flaps appesi**, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.

*Runways with **suspended flaps** which also act as vehicle access ramps.*




- **Bullone registrabile** con gomma per ammortizzare il fine corsa.

***Adjustment bolts** with rubber to cushion the end of the stroke.*

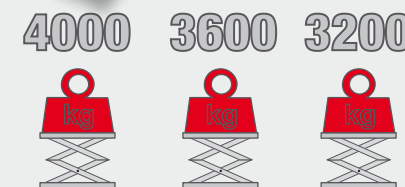


DIMENSIONI - DIMENSIONS

ERCO C640 EF - ERCO C636 EF

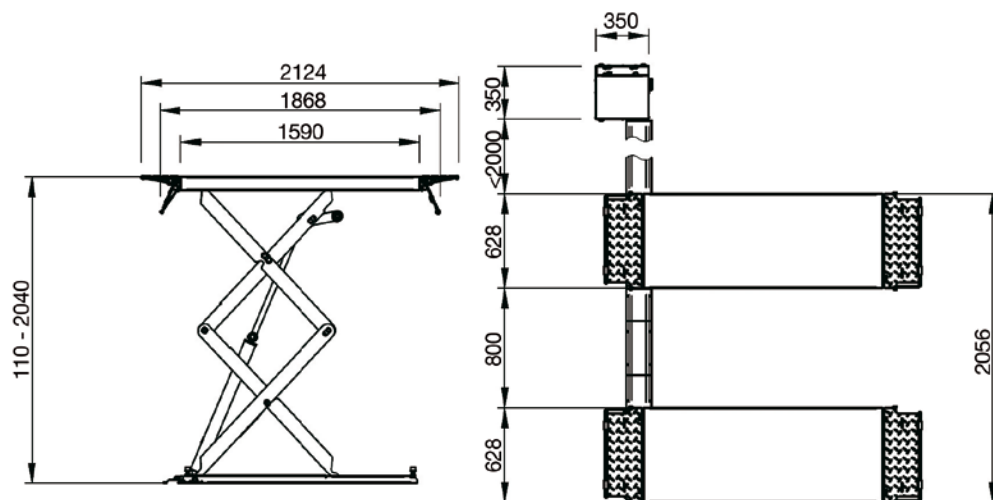

ERCO C632 EF

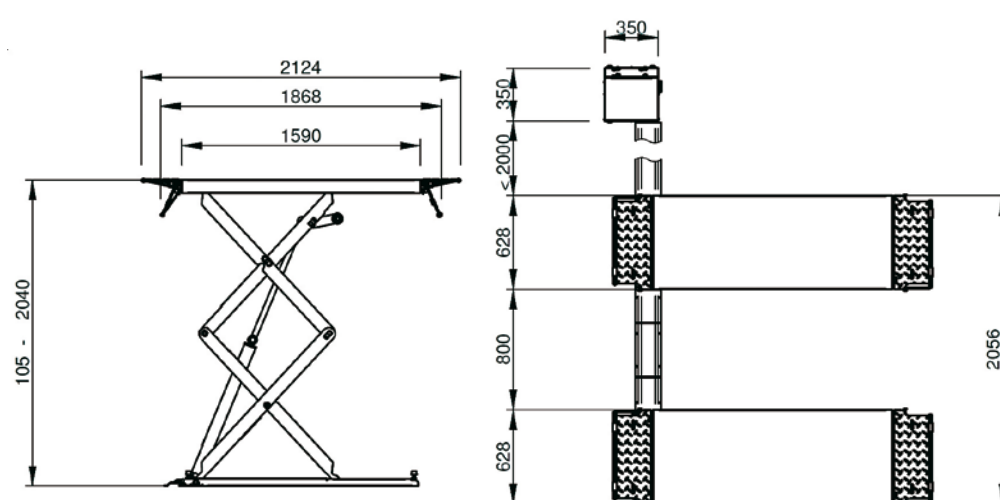

Tutti modelli completi di:

- ✓ Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- ✓ Set di 4 tamponi in gomma.

All models supplied with:

- ✓ Self-lubricating bushings on all rotating parts
- ✓ Set of 4 rubber pads

ACCESSORI A RICHIESTA

Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada

Kit per installazione ad incasso

OPTIONAL ACCESSORIES

Pair of cross pieces and pads for off-road vehicles

Kit for pit installations

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

		ERCO C640 EF	ERCO C636 EF	ERCO C632 EF
Portata sollevatore	Lift capacity	4000 kg	3600 kg	3200 kg
Tempo di salita	Lifting time	45 s		
Motore trifase	Three phase motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz		
Motore monofase	Single phase motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz		
Altezza max. di sollevamento	Max. lifting height	2040 mm		
Altezza minima sollevatore	Lift minimum height	110 mm	110 mm	105 mm

ERCO C401T E - ERCO C361T E



Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a forbice, per gommisti, autoriparatori e carrozzieri. Allineamento pedane con sistema **MASTER/SLAVE**.

Pedane solo in versione con estensioni.


Configurazione per installazione ad incasso.

Electrohydraulic underbody scissors type lift, for tyre specialists, car workshops, and body repairers.

*Alignment of the runboards with the **MASTER/SLAVE** system.*

Runboard available with extensions only.

Configuration for pit installation.

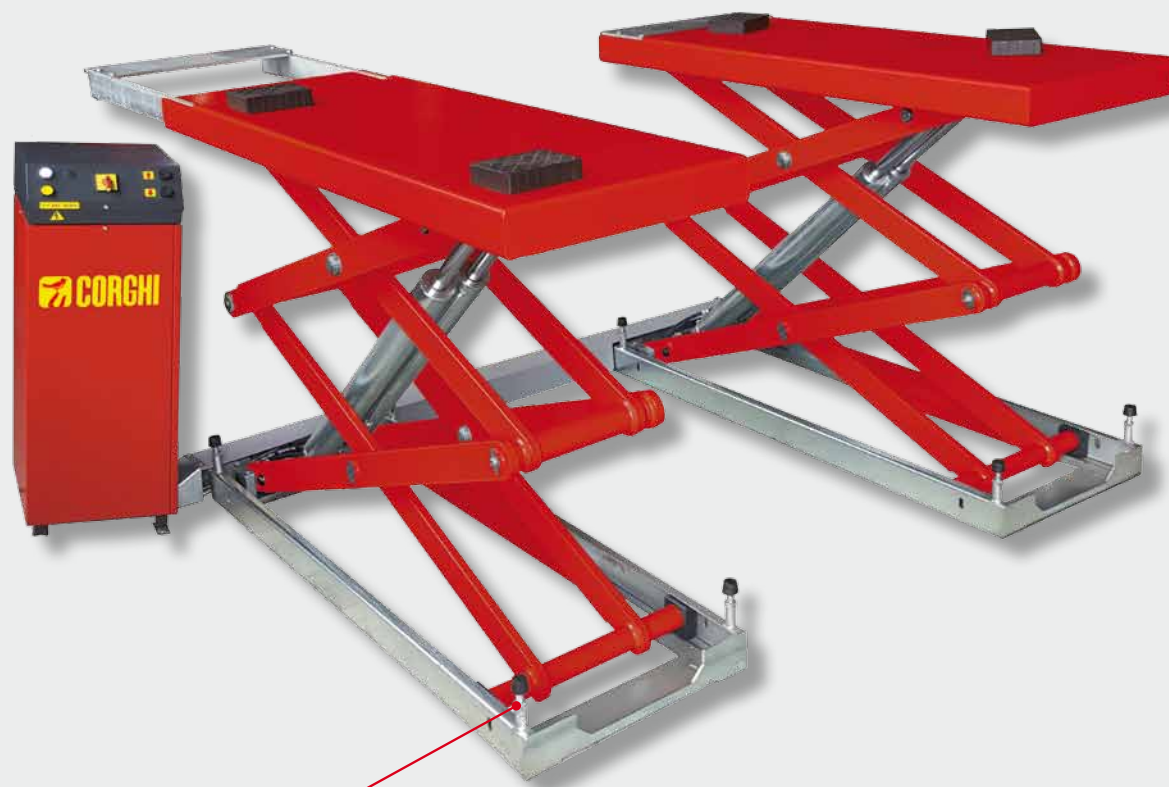

- Attacco su base e pedana rimovibile per una manutenzione più semplice.

Removable connections on base and runway for simpler maintenance.



- Pattini di scorrimento di grandi dimensioni ed autolubrificanti.

Generously sized, self-lubricating sliding blocks.



- Pedana con estensione estraibile.

Runway with pull-out extension.



- Bullone registrabile con gomma per ammortizzare il fine corsa.

Adjustment bolts with rubber to cushion the end of the stroke.

4000




3600




DIMENSIONI - DIMENSIONS

ERCO C401T E

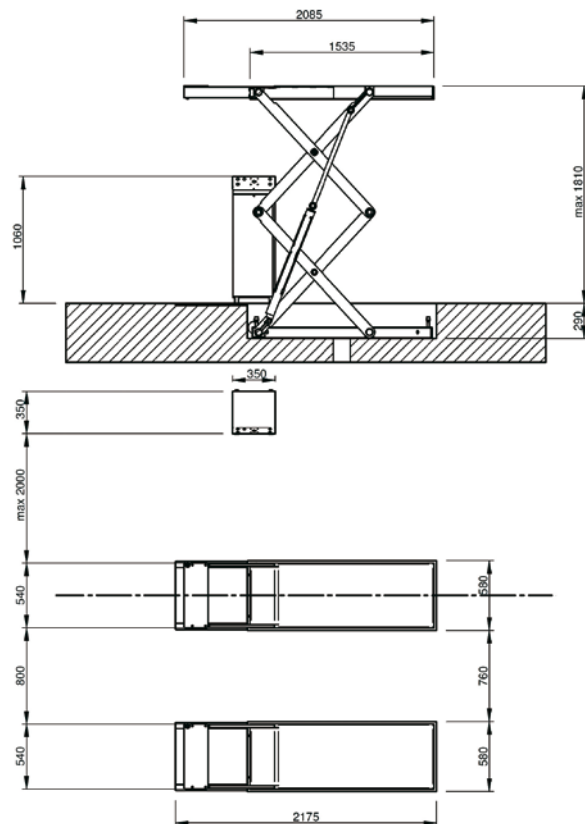

ERCO C361T E

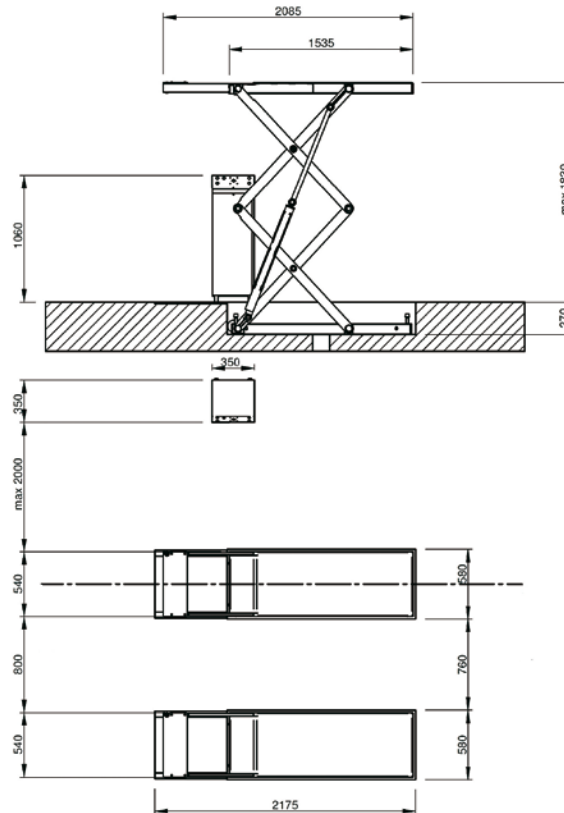

Tutti modelli completi di:

- ✓ Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- ✓ Set di 4 tamponi in gomma.

All models supplied with:

- ✓ Self-lubricating bushings on all rotating parts
- ✓ Set of 4 rubber pads

ACCESSORI A RICHIESTA

Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada

Kit per installazione ad incasso

OPTIONAL ACCESSORIES

Pair of cross pieces and pads for off-road vehicles

Kit for pit installations

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

		ERCO C401T E	ERCO C361T E
Portata sollevatore	Lift capacity	4000 kg	3600 kg
Tempo di salita	Lifting time	45 s	
Motore Trifase	Three phase motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	Single phase motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	Max. lifting height	2020 mm	
Altezza minima sollevatore	Lift minimum height	290 mm	270 mm

ERCO C510 B - ERCO C515 B



Ponte elettroidraulico reversibile ribassato a forbice per auto, SUV e furgoni;
ideale per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.

Allineamento delle pedane garantito da 2 robuste barre anti-torsione.

• Unità di comando a bassa tensione con controlli a “uomo-presente”.

Disponibile nelle versioni per installazione a pavimento e ad incasso.

Reversible low-profile electrohydraulic scissors lift for cars, SUVs and vans;
ideal for tyre specialists, car workshops, and body repairers.

Runway levelling guaranteed by 2 sturdy anti-torsion connection bars.

• Low voltage control unit with “dead-man” control system.

Available in on-floor and pit installation versions.




• Pedane con **flaps appesi**, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.

*Runways with **suspended flaps** which also act as vehicle access ramps.*



• Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada (a richiesta).

Pair of cross pieces and pads for off-road vehicles (optional).

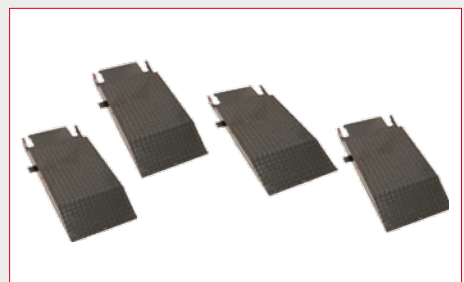

• Kit estensioni rampe (a richiesta).

Extension ramps set (optional).



3600



3200



Tutti modelli completi di:



- ✓ Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- ✓ Barra anti-schiacciamento piedi.
- ✓ Set di 4 tamponi in gomma.

All models supplied with:

- ✓ Automatic engagement of mechanical safety locks with pneumatic release system
- ✓ Anti-crushing foot guard.
- ✓ Set of 4 rubber pads

DIMENSIONI - DIMENSIONS

ERCO C515 B ERCO C510 B

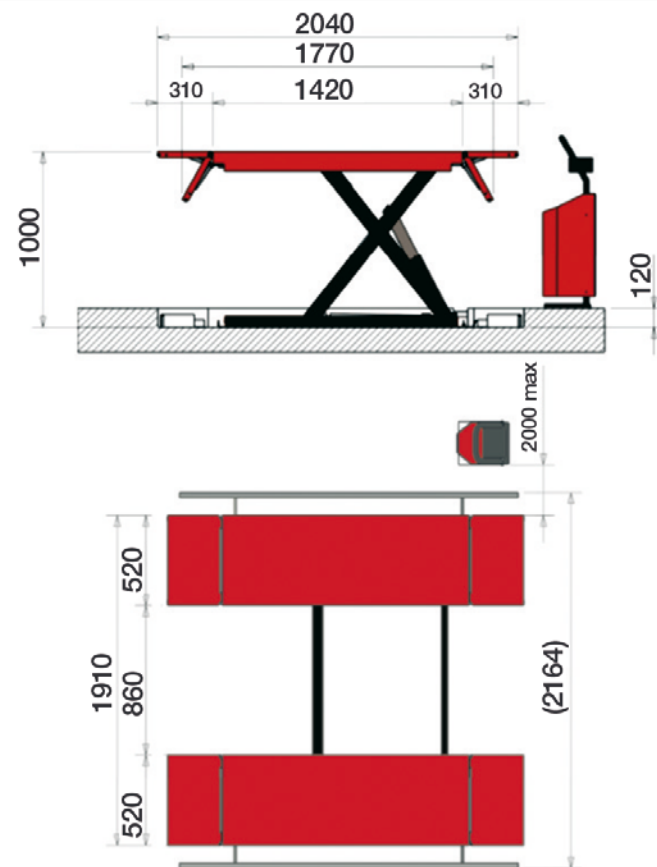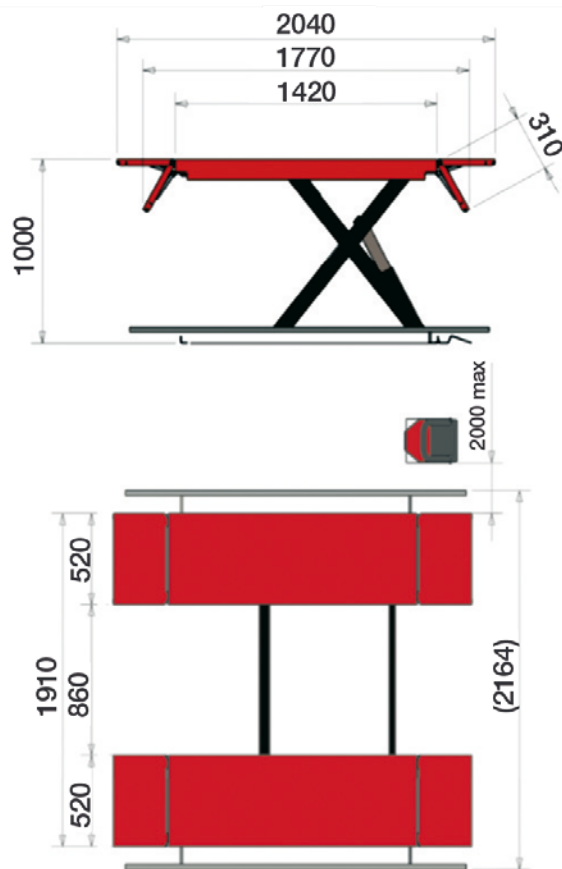

ACCESSORI A RICHIESTA

Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada

Kit estensioni rampe (4 pz)

OPTIONAL ACCESSORIES

Pair of cross pieces and pads for off-road vehicles

Extension ramps set (4 pcs)

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

		ERCO C515 B	ERCO C510 B
Portata sollevatore	Lift capacity	3600 kg	3200 kg
Tempo di salita	Lifting time	25 s	
Motore Trifase	Three Phase Motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore Monofase	Single Phase Motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	Max. lifting height	1000 mm	
Altezza minima sollevatore	Lift minimum height	115 mm	

ERCO HC5502 - HC4502



Sollevatori elettroidraulici a due colonne.

Possibilità di installazione in versione **simmetrica** oppure **asimmetrica**.

Autoallineamento con **stazionamento automatico**. Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm

Disponibili nelle versioni (con set estensione colonne a richiesta):

V: Alto specifico per veicoli commerciali (altezza portale collegamento: 4.620 mm).

XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (altezza portale collegamento: 5.220 mm)

Electro-hydraulic two post lifts.

Possibility of installation in **symmetrical** or **asymmetric** version.

Self-alignment with **automatic positioning**. **Standard height of two-post connection: 4,050 mm**

Available versions (with optional column extension set):


V: Specific for vans (Height of two-post connection: 4,620 mm)

XV: Specific for vans and very high vehicles, extra-above version (Height of two-post connection: 5,220 mm).



- Sblocco sicure con elettro magneti 24V

Electro magnet safety release 24V.

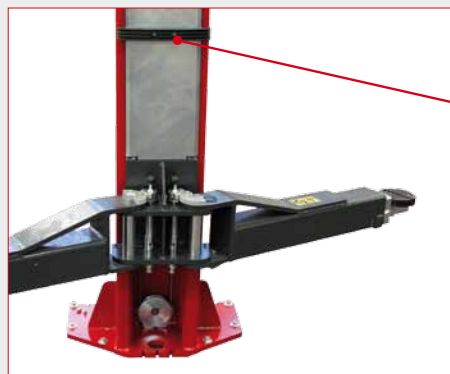


- Arresto rotazione bracci a settori dentati

Toothed sector arm rotation stop system.


- Protezioni in gomma salvaportiera.

Rubber door protections.




- Struttura colonna rinforzata internamente.

Internally reinforced column structure.

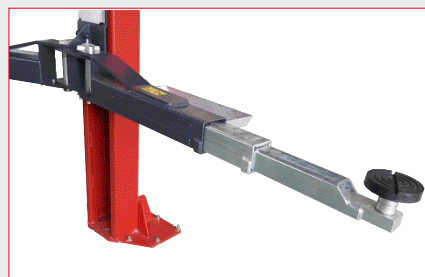



- 4 bracci simmetrici a 3-stadi.

4 three-section symmetric arms.



DIMENSIONI - DIMENSIONS

ERCO HC5502 - ERCO HC4502

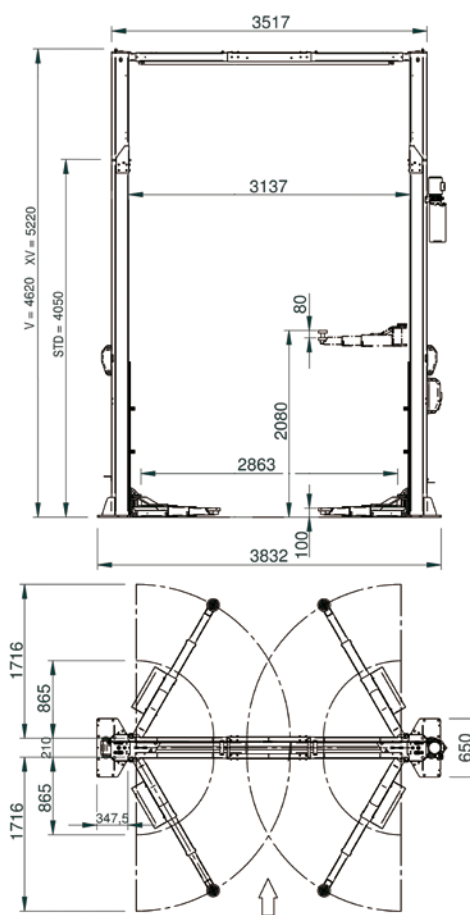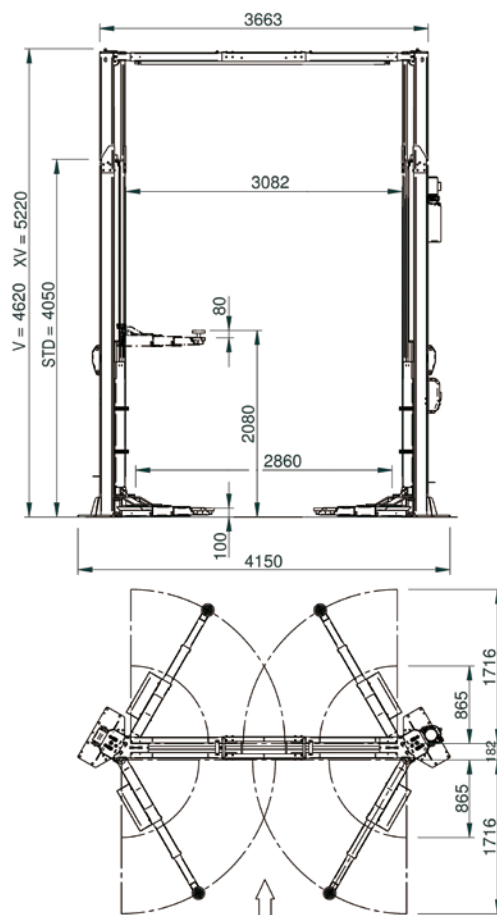

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

		ERCO HC5502	ERCO HC4502
Portata sollevatore	Lift capacity	5500 kg	4500 kg
Tempo di salita	Lifting time	45 s	
Motore trifase	Three phase motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore Monofase	Single phase motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	Max. lifting height	2080 mm	
Altezza minima sollevatore	Lift minimum height	100 mm	
Altezza portale	Height connection	4050 / 4620 / 5220 mm	



Tutti modelli completi di:

- ✓ Riallineamento dei due carrelli tramite funi metalliche che garantiscono un'ottima sincronizzazione dei carrelli.
- ✓ Barra superiore anticollisione di serie.
- ✓ Due set di prolunghe tamponi

All models supplied with:

- ✓ Realignment of the two carriages using metal cables that guarantee excellent synchronisation.
- ✓ Anticrushing safety bar as standard.
- ✓ Two set of extension pads.

ACCESSORI A RICHIESTA

Set tasselli di fissaggio al suolo (obbligatorio)
 Pompa manuale di emergenza.
 Set di estensione colonna L=570 mm.
 Set di estensione colonna L=1170 mm.

OPTIONAL ACCESSORIES

Set of masonry bolts (compulsory)
 Emergency hand pump.
 570 mm column extension set.
 1170 mm column extension set.


ERCO HC4502 B - ERCO HC3502 B

Sollevatori elettroidraulici a due colonne.


Riallineamento dei due carrelli tramite funi metalliche che garantiscono un'ottima sincronizzazione dei carrelli.
Bracci asimmetrici a tre stadi.

Electro-hydraulic two post lifts.

Realignment of the two carriages using metal cables that guarantee excellent synchronisation.
Three-stages asymmetrical lifting arms.



- Struttura colonna rinforzata internamente.
Internally reinforced column structure.

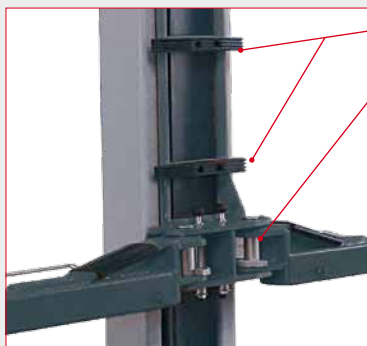

- Protezioni in gomma salvaportiera.
Rubber door protections.
- Arresto rotazione bracci a settori dentati
Toothed sector arm rotation stop system.



- Doppia filettatura per una grande regolazione verticale del tampone (95÷180 mm).
Double threaded to ensure excellent vertical adjustment (95÷180 mm).





- 4 bracci a 3 stadi.
4 three-section support arms.



DIMENSIONI - DIMENSIONS

ERCO HC4502 B - ERCO HC3502 B

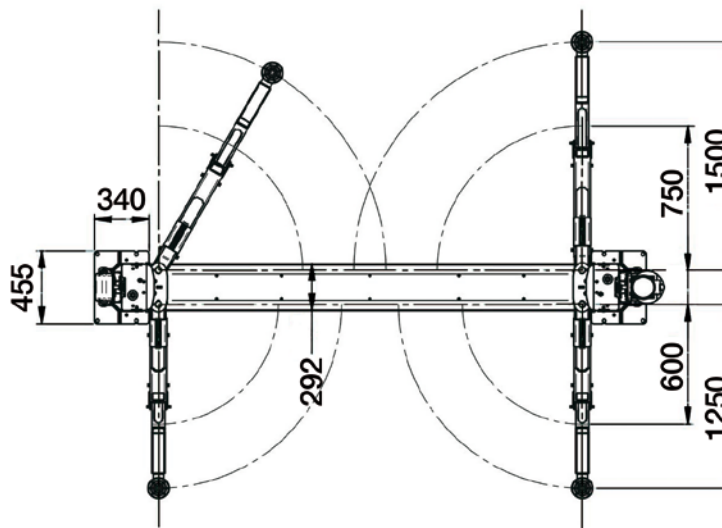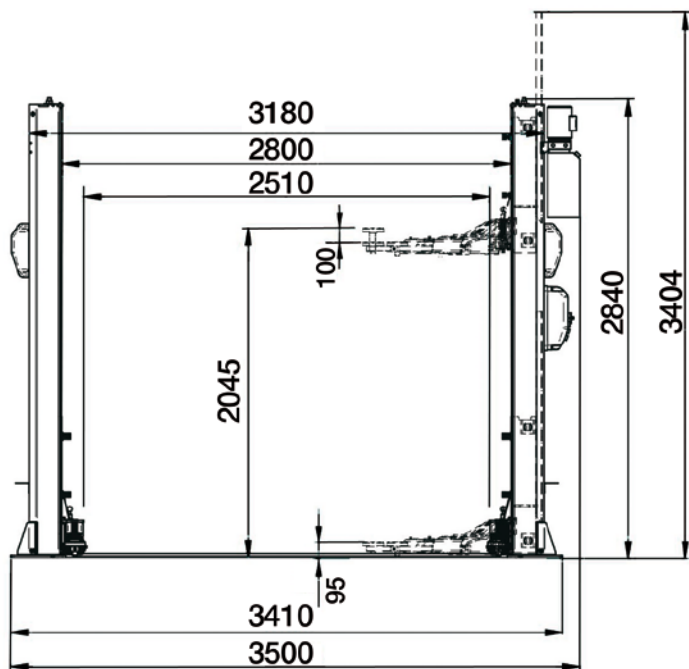

Tutti modelli completi di:

- ✓ Dispositivo di appoggio meccanico dei carrelli su ogni colonna che garantisce la massima sicurezza di lavoro.
- ✓ Due set di prolunghe tamponi.

All models supplied with:

- ✓ Mechanical carriage support device on each column ensures optimum working safety.
- ✓ Two set of extension pads.

ACCESSORI A RICHIESTA

Set tasselli di fissaggio al suolo (obbligatorio)

Pompa manuale di emergenza

Basamento portante

OPTIONAL ACCESSORIES

Set of masonry bolts (compulsory)

Emergency hand pump.

Load-bearing base frame

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

		ERCO HC4502 B	ERCO HC3502 B
Portata sollevatore	Lift capacity	4500 kg	3500 kg
Tempo di salita	Lifting time	40 s	
Motore trifase	Three phase motor	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	Single phase motor	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	Max. lifting height	1945 mm	
Altezza minima sollevatore	Lift minimum height	95 mm	



NEXION SPA - www.corgi.com - info@corgi.com

Cod. DPCG000972B_02_2020

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The manufacturer reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time